



SOFT POWER

www.softpower.net.tr



Dr. DRIVER

25 Şubat 2025
Fiyat Listesi

ERSAN TEKNOLOJİ

Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 5 No: 394 Şişli - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 212 220 31 22 / info@softpower.net.tr

www.softpower.net.tr



V 74

Tek fazlı giriş 220V - 240V
0,4 kW'dan 11kW'a kadar güç
% 150'ye kadar aşırı yük kapasitesi
V/F ± 0.2 modunda ve SVC ± 0.2 modunda hız kontrol hassasiyeti
%150'ye kadar başlangıç torku
Hız ayarlama yeteneği 1:40
RS485 portu Modbus protokolünü destekler
Ayrılabilir kontrol paneli
Panel alanından tasarruf sağlayan kompakt gövde tasarımı
2 analog giriş ve 1 analog çıkış
6 dijital giriş ve 1 dijital çıkış



V 75

Tek fazlı giriş 200V - 240V ve 3 fazlı çıkış 380V - 480V
Açık döngü vektör kontrolü (SVC)
Hız kontrol aralığı 1:40 = V/F ve 1:200 = SVC
60 saniye boyunca %150'ye ve 2 saniye boyunca %200'e kadar aşırı yük kapasitesi
Hız ayarlama yeteneği 1:40
RS485 portu Modbus protokolünü destekler
Hızlı tork tepkisi için mükemmel PID performansı
2 adet analog giriş ve 2 adet analog çıkışa sahiptir
8 adet dijital giriş ve 2 adet dijital çıkışa sahiptir
Aşırı akım, aşırı yük, kısa devre, aşırı ısınmaya karşı tam motor koruması
Giriş ve çıkış faz hatalarına, yüksek torka, düşük V, yüksek akıma karşı tam sürücü koruması
Sıcaklık artışı, sürücü çıkışının kısa devresi



V 76

Üç fazlı giriş 380V ile 480V
Güç 0,75kW - 800kW daha fazla kararlılık için çift CPU kontrolü
Açık döngü vektör kontrolü (SVC)
V/F ± 0.2 modunda ve SVC ± 0.2 modunda hız kontrol hassasiyeti
%200'e kadar aşırı yük kapasitesi
37kW kadar ve altında dahili fren kısıcısı
Yüksek başlangıç torku 0,5 Hz'de %150
Programlanabilir giriş/çıkış terminali
0.75kW - 15kW 6 adet programlanabilen dijital giriş
18kW - 400kW 8 adet programlanabilen dijital giriş
2 adet'e kadar 0/4-20 mA veya 0 - 10V
0/4-20 mA veya 0 - 10V analog çıkış
2 adet programlanabilen röle çıkışı
Modbus RTU'yu destekleyen RS485 haberleşme portu
Basit PLC fonksiyonu
Çok adımlı bir frekansı mevcut Hızlı tork tepkisi için mükemmel PID performansı
Ayrılabilir kontrol paneli
Autotune özelliği ile motor parametrelerini otomatik ayarlayabilme
Kurulum alanından tasarruf sağlayan kompakt gövde tasarımı
Anlık elektrik kesintisi sırasında hızlı arama modu vardır



AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ

V74 / 220V Tek Faz Giriş - 220V Üç Faz Çıkış

GÜÇ (kW)	MODEL (KOD)	FİYAT (USD)	AKIM (A)	IGBT (A)	ÖLÇÜLER YxGxD (mm)
0,4	V74-S2-0R4	157,00	2,5	10A	170x81x142
0,75	V74-S2-0R7	175,00	5	10A	170x81x142
1,5	V74-S2-1R5	217,00	7	10A	170x81x142
2,2	V74-S2-2R2	281,00	10	10A	170x81x142
4	V74-S2-4	Fiyat Alınız	15,5	40A	232x153x70
5,5	V74-S2-5R5	Fiyat Alınız	21	40A	232x153x70
7,5	V74-S2-7R5	Fiyat Alınız	28	50A	327x168x186
11	V74-S2-11	Fiyat Alınız	40	70A	335x200x195

V75 / 220V Tek Faz Giriş - 380V Üç Faz Çıkış


0,75	V75-S3-0R7	289,00	2,6	10A	145x107x144
1,5	V75-S3-1R5	316,00	4,1	10A	200x138x134
2,2	V75-S3-2R2	375,00	5,5	10A	200x138x134
3	V75-S3-3	Fiyat Alınız	10	35A	232x153x70
4	V75-S3-4	Fiyat Alınız	13	40A	232x153x70

V76 / 380V Üç Faz Giriş - 380V Üç Faz Çıkış

GÜÇ (kW)	MODEL (KOD)	FİYAT (USD)	AKIM (A)	IGBT (A)	ÖLÇÜLER (mm) GxYxD
0.75 / 1.5	V76-T3-0R7G/1R5P	240,00	2.6A/4.1A	10A	206x76.5x165
1.5 / 2.2	V76-T3-1R5G/2R2P	252,00	4.1A/5.5A	10A	206x76.5x165
2.2 / 3	V76-T3-2R2G/3P	297,00	5.5A/6.9A	15A	206x76.5x165
3 / 4	V76-T3-3G/4P	305,00	6.9A/9.5A	15A	206x76.5x165
4 / 5.5	V76-T3-4G/5R5P	323,00	9.5A/12.6A	25A	262x100x168
5.5 / 7.5	V76-T3-5R5G/7R5P	428,00	12.6A/18.5A	35A	262x100x168
7.5 / 11	V76-T3-7R5G/11P	490,00	18.5A/25A	40A	262x100x168
11 / 15	V76-T3-11G/15P	603,00	25A/32A	50A	340x118x214
15 / 18	V76-T3-15G/18P	776,00	32A/38A	75A	340x118x214
18.5 / 22	V76-T3-18G/22P	898,00	38A/45A	75A	335x200x195
22 / 30	V76-T3-22G/30P	1.086,00	45A/60A	100A	335x200x195
30 / 37	V76-T3-30G/37P	1.210,00	60A/75A	150A	410x260x214
37 / 45	V76-T3-37G/45P	1.600,00	75A/92A	150A	410x260x214
45 / 55	V76-T3-45G/55P	1.794,00	92A/115A	200A	520x288x236
55 / 75	V76-T3-55G/75P	2.037,00	115A/150A	200A	560x305x300
55 / 75	V76-T3-55G/75P - DC	2.365,00	115A/150A	200A	560x305x300
75 / 90	V76-T3-75G/90P	2.619,00	150A/180A	300A	560x305x300
75 / 90	V76-T3-75G/90P - DC	3.190,00	150A/180A	300A	560x305x300
90 / 110	V76-T3-90G/110P	3.201,00	180A/215A	450A	600x310x310
90 / 110	V76-T3-90G/110P - DC	3.630,00	180A/215A	450A	600x310x310
110 / 132	V76-T3-110G/132P	4.025,00	215A/260A	450A	600x310x310
110 / 132	V76-T3-110G/132P - DC	4.555,00	215A/260A	450A	600x310x310
*** 132 / 160	V76-T3-132G/160P	5.141,00	260A/305A	600A	720x355x345
*** 132 / 160	V76-T3-132G/160P - DC	5.735,00	260A/305A	600A	720x355x345
*** 160 / 185	V76-T3-160G/185P	6.208,00	305A/350A	600A	720x355x345
*** 185 / 200	V76-T3-185G/200P	7.711,00	350A/380A	600A	920x480x390
** 185 / 200	V76-T3-185G/200P - DC	8.645,00	350A/380A	600A	920x480x390
*** 200 / 220	V76-T3-200G/220P	8.477,00	380A/425A	450A	920x480x390
*** 220 / 250	V76-T3-220G/250P	9.215,00	425A/480A	450A	1100x480x405
*** 250 / 280	V76-T3-250G/280P	10.185,00	480A/530A	450A	1100x480x405
*** 280 / 315	V76-T3-280G/315P	11.640,00	530A/600A	600A	1100x480x405
*** 315 / 355	V76-T3-315G/355P	12.610,00	600A/650A	600A	1100x480x405

*** 132 kW üstü için stok sorunuz.

SOLAR PUMP INVERTOR

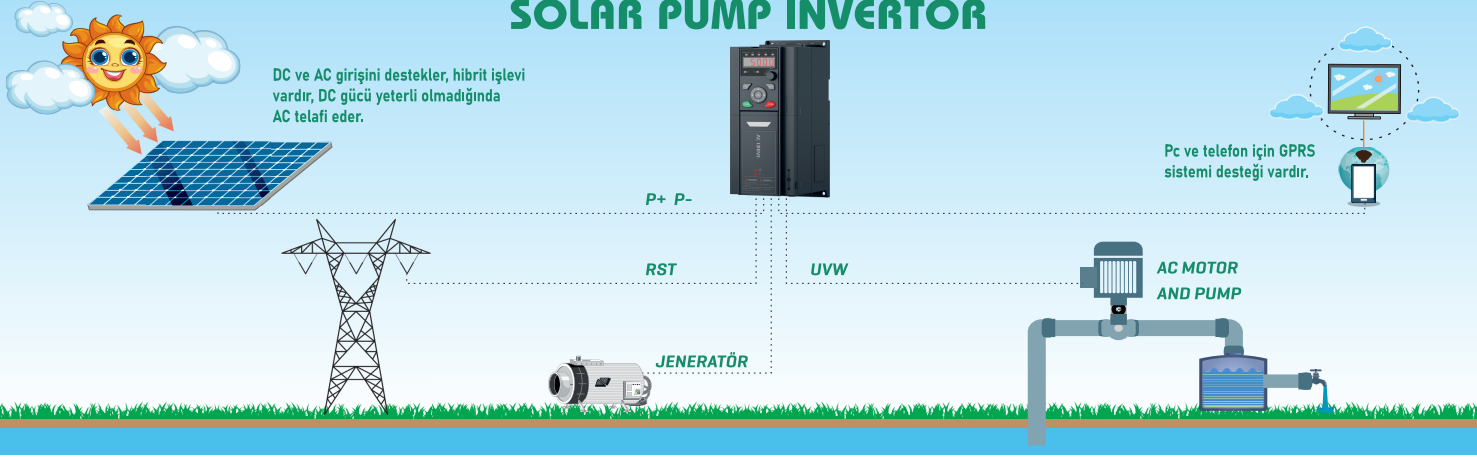

SOLAR POMPA SÜRÜCÜLERİ

VS76 / 220V Tek Faz Giriş - 220V Üç Faz Çıkış

GÜÇ (kW)	MODEL (KOD)	FİYAT (USD)	DC (VOLTAJ)	ÇIKIŞ (VOLTAJ)	ÖLÇÜLER YxGxD (mm)
3.7A	VS76-S2-0R7	186	230-450VDC	2S\220V	86X187x152
7.5A	VS76-S2-1R5	212	230-450VDC	2S\220V	86X187x152
10A	VS76-S2-2R2	296	230-450VDC	2S\220V	86X187x152
13.5A	VS76-S2-3	490	230-450VDC	2S\220V	105x265x164
16.5A	VS76-S2-4	498	230-450VDC	2S\220V	105x265x164

VS76 / 380V Tek Faz Giriş - 380V Üç Faz Çıkış

2.5A	VS76-T3-0R7	270	350-800VDC	4T\380V	86x187x152
3.7A	VS76-T3-1R5	272	350-800VDC	4T\380V	86x187x152
5.0A	VS76-T3-2R2	296	350-800VDC	4T\380V	86x187x152
10A	VS76-T3-4	368	350-800VDC	4T\380V	86x187x152
13A	VS76-T3-5R5	496	350-800VDC	4T\380V	105x265x164
17A	VS76-T3-7R5	567	350-800VDC	4T\380V	105x265x164
25A	VS76-T3-11	653	350-800VDC	4T\380V	150x333x216
33A	VS76-T3-15	912	350-800VDC	4T\380V	150x333x216
38A	VS76-T3-18	1193	350-800VDC	4T\380V	180x383x218
45A	VS76-T3-22	1382	350-800VDC	4T\380V	180x383x218
60A	VS76-T3-30	1645	350-800VDC	4T\380V	175x435x258
75A	VS76-T3-37	1985	350-800VDC	4T\380V	175x435x258
90A	VS76-T3-45	2356	350-800VDC	4T\380V	265x670x358
90A	VS76-T3-45 - DC	2728	350-800VDC	4T\380V	265x670x358
110A	VS76-T3-55	3450	350-800VDC	4T\380V	265x670x358
110A	VS76-T3-55 - DC	3890	350-800VDC	4T\380V	265x670x358
150A	VS76-T3-75	3295	350-800VDC	4T\380V	265x670x358
150A	S76-T3-75 - DC	3830	350-800VDC	4T\380V	265x670x358
180A	VS76-T3-90	3960	350-800VDC	4T\380V	305x845x358
210A	VS76-T3-110	4895	350-800VDC	4T\380V	305x845x358
250A	VS76-T3-132	5860	350-800VDC	4T\380V	305x845x358
310A	VS76-T3-160	Fiyat Alınız	350-800VDC	4T\380V	788x500x350
350A	VS76-T3-185	Fiyat Alınız	350-800VDC	4T\380V	788x500x350
380A	VS76-T3-200	Fiyat Alınız	350-800VDC	4T\380V	900x540x348
415A	VS76-T3-220	Fiyat Alınız	350-800VDC	4T\380V	900x540x348
470A	VS76-T3-250	Fiyat Alınız	350-800VDC	4T\380V	900x540x348
510A	VS76-T3-280	Fiyat Alınız	350-800VDC	4T\380V	1035*620*390
600A	VS76-T3-315	Fiyat Alınız	350-800VDC	4T\380V	1035*620*390

- Hızlı tepki süresi ve kararlı çalışma ile maksimum güç noktası takibi (MPPT)
- Kuru çalışma (yük altında) koruması
- Motor maksimum akım koruması
- Giriş gücü koruması
- Düşük durma frekansı koruması
- PQ (güç/akış) performans eğrisi, pompadan gelen akış çıkışının hesaplanmasını sağlar.

- Tam otomatik çalışma, veri depolama ve koruma fonksiyonları için dijital kontrol.
- Ana devre için akıllı güç modülü (IPM)
- LED ekranlı işletim paneli ve uzaktan kumanda desteği
- Çift modlu AC ve DC güç kaynağı girişi mevcuttur.
- Düşük su seviyesi sensörü ve su seviyesi kontrol fonksiyonu
- Kullanım için ortam sıcaklığı: -10 ila +50 C